Neuheitenvorstellung

SOLID2-MINI

Geregelte Empängerstromversorgung
für 5S-NiMH, 2S-LiPo oder 2S-LiFe.
Mit Akkuweiche,
elektronischem Magnetschalter,
Akkuüberwachung und Modellfinder.

MICROSENS ELECTRONICS
Ing. Peter Klementschitz
8430 Leibnitz , Beim Johanniskreuz 33
Tel. +43 – 3452 – 76 3 14
Fax +43 – 3452 – 76 31 44
http://www.microsens.at
microsens@aon.at

Weltweit kleinste und leichteste LiPo-fähige Akkuweiche mit dem größten Funktionsumfang und höchster Leistung :
Klein : 57 x 20 x 14 mm, leicht : 23 g

Bis zu 3.5A Dauer und 30A Spitze !

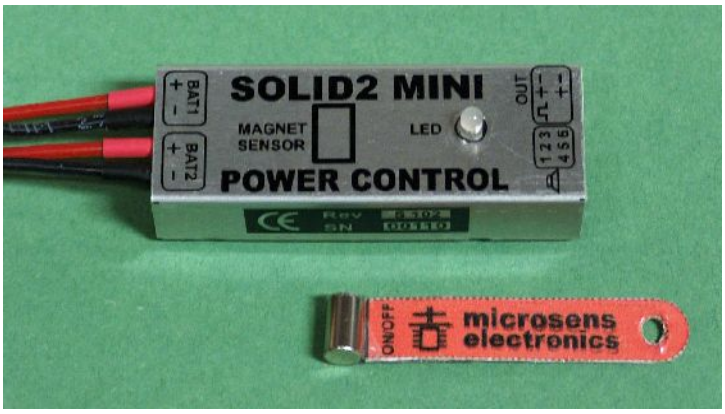

M1:1

- Akkuweiche, 2x 5S-NiMH, 2S-LiPo oder 2S-LiFe Akkus
- Stabilisierung mit 3 wählbaren Ausgangsspannungen (5.15V, 5.50V, 5.85V)
- Akkuzustand wird in 4 Stufen mit 2-färbiger LED angezeigt
- Speicherung des kleinsten Wertes
- Elektronischer Schalter mit Magnetsensor
- Piepser für Unterspannung und Modellfinder als Option

Eigenstrombedarf 3mA ohne LED, mit LED ca. 30mA.
Im ausgeschalteten Zustand nur 3µA je Akku.

Ausgang : 2 Servo-Patchkabel als doppelte Stromführung zum Empfänger.
Für das Modell gibt es noch einen Aufkleber als Markierung des Magnetsensors :

Verkaufspreise :	SOLID2MINI	69.- €
	Zubehör Piepser	5.- €